




ECOM SOLUTION

Компания «Ecom Solution» занимается поставкой горно-шахтной техники, бурового оборудования и инструмента по всему миру. Наши специалисты имеют опыт поставок более 10 лет и готовы помочь вашей компании и ответить на любые вопросы.

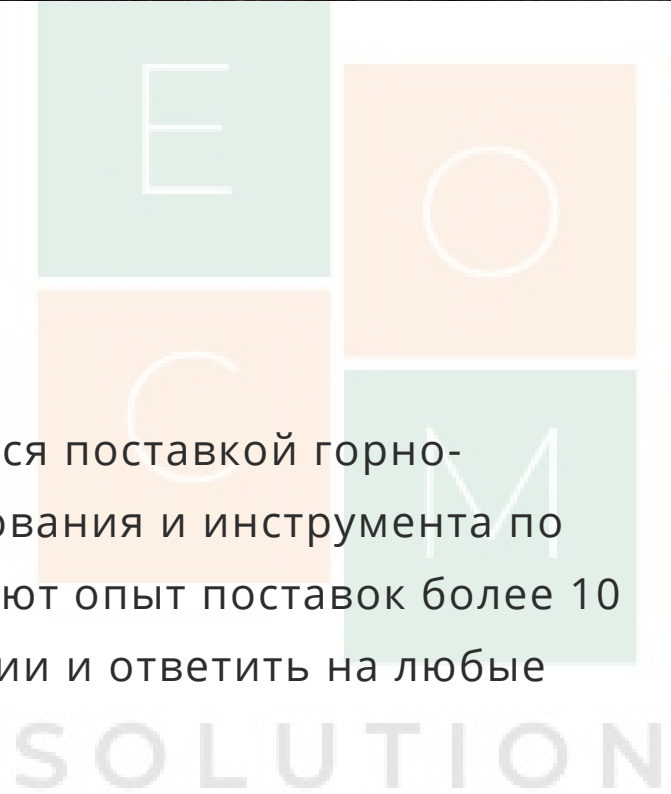

г.Усть-Каменогорск
пр.Сатпаева 62/6



+7 747 573 50 36



sales@ecomsolution.kz

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к компании ECOM SOLUTION. Компания специализируется на осуществлении прямых, комплексных поставок техники и оборудования от ведущих мировых производителей, с последующим гарантийным и сервисным обслуживанием. Направляем на Ваше рассмотрение коммерческое предложение на поставку погрузочно-доставочную машину WJ-4



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ДИЗЕЛЬНОЙ ПОГРУЗОЧНО-ДОСТАВОЧНОЙ МАШИНЫ



ГЛАВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПДМ WJ-4 предназначен для выработки размером 4,1 × 4,1 м. WJ-4 обладает высокой степенью интеллекта, безопасен и надежен в использовании, имеет хорошую общую устойчивость машины и может значительно повысить производительность.

WJ-4 использует рабочее устройство с шестью стержнями Z-типа, которое имеет высокое усилие лопаты, а высота разгрузки может достигать 2286 мм, что может удовлетворить потребности подземного самосвала грузоподъемностью 40 тонн во время подземных горных работ.

Оснащена отдельная задняя рама, ее легко разбирать и обслуживать; рабочий гидравлический бак и тормозной гидравлический бак разделены, что эффективно снижает взаимное загрязнение между гидравлическим маслом, снижает частоту отказов всей машины, увеличивает срок службы гидравлических компонентов и повышает стабильность всей машины.



г.Усть-Каменогорск
пр.Сатпаева 62/6



+7 747 573 50 36



sales@ecomsolution.kz

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование		Ед. изм	Погрузчик
			WJ-4
Емкость ковша		м ³	4
Грузоподъемность		т	10
Макс. Сила копания		кН	187
Макс. Сила тяги		кН	223
Макс. Высота выгрузки		мм	2010
Скорость перемещения	передача I	Км/ч	0-4.5
	передача II	Км/ч	0-10.3
	передача III передача 4	Км/ч	0-16.9 0-29.0
Мощность	Привод		Дизельный двигатель
	Модель		VOLVO TAD1150VE
	Мощность	кВт / лс	235/2300 330 л/с
	Система очистки выхлопа		Глушитель +катализ
Трансмиссия	Тип		Гидравлика + механика
	Насос		CL5000/DANA
	двигатель		R36000/DANA
	Приводной мост		43RM175/DANA
Тип тормозной системы	Во время движения		Пружинный тормоз
	Во время парковки		Пружинный тормоз
Рулевой механизм			Гидравлический
Тип шин			18.00-25-32
Масса		кг	27340
Радиус разворота	Во внутрь	Мм	3578
	Во вне	Мм	6125
Размеры	Длина	Мм	9642
	Ширина	Мм	2468
	высота	Мм	2383





КАБИНА

Кабина обеспечивает превосходную эргономику рабочего пространства, снижает утомляемость оператора за счет увеличения пространства для ног и улучшения положения педалей. Передняя часть педали выступает наружу, а передняя часть верхней части, а также левая и правая стороны выступают наружу, увеличивая пространство в кабине. Кабина прошла сертификацию ROPS / FOPS для защиты безопасности операторов. Внутренняя часть закрытой кабины оклеена огнестойкой шумопоглощающей тканью толщиной 25 мм, которая не только красива и удобна, но также эффективна для снижения уровня пыли и шума.

Применяются стеклопакеты, при установке используются четырехпортовые уплотнительные ленты. Стекло можно разбирать как внутри, так и снаружи, что используется для аварийного выхода при возникновении опасной ситуации.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

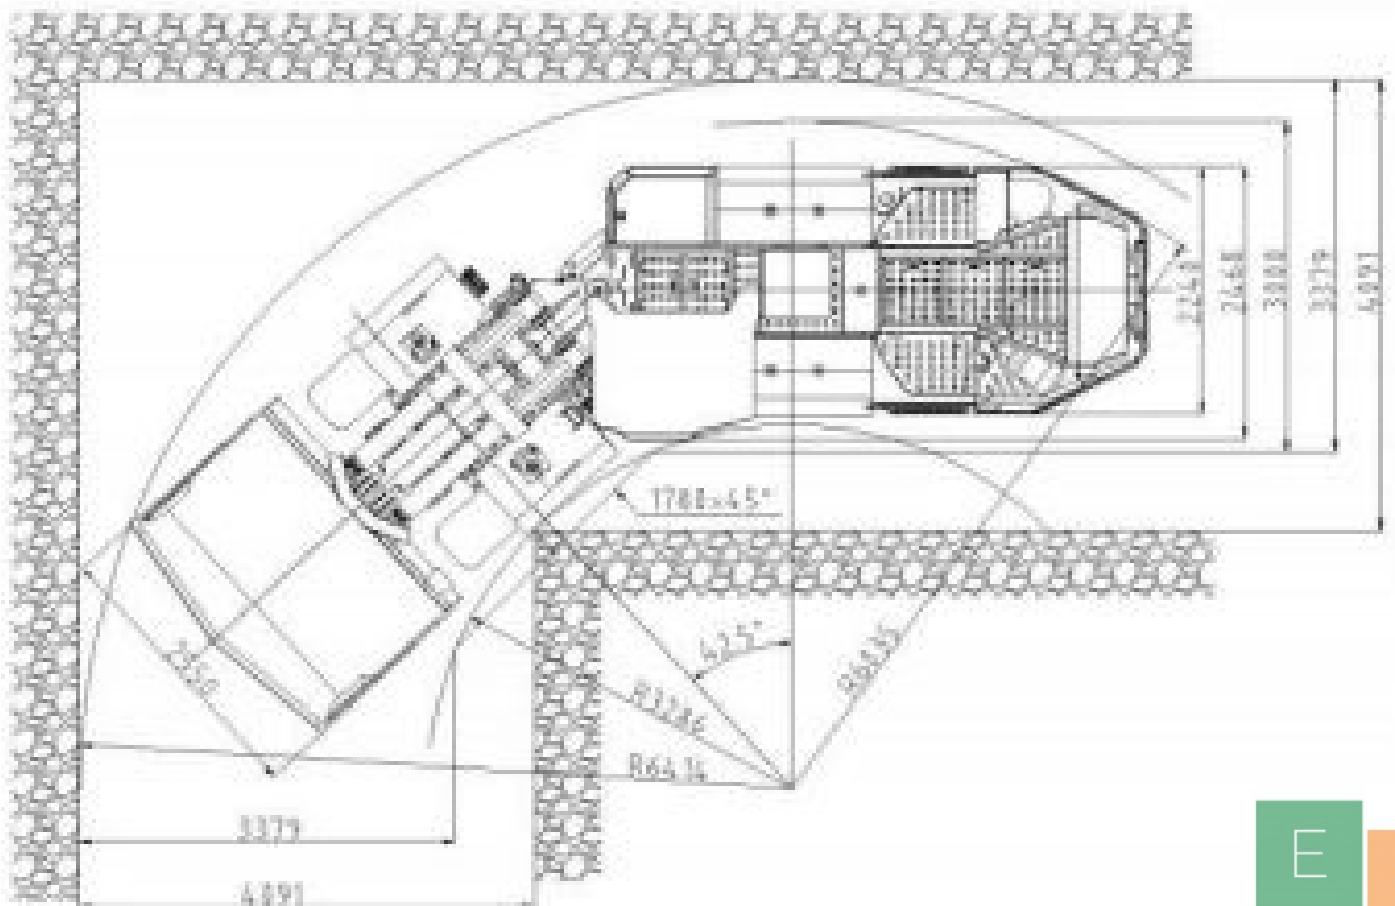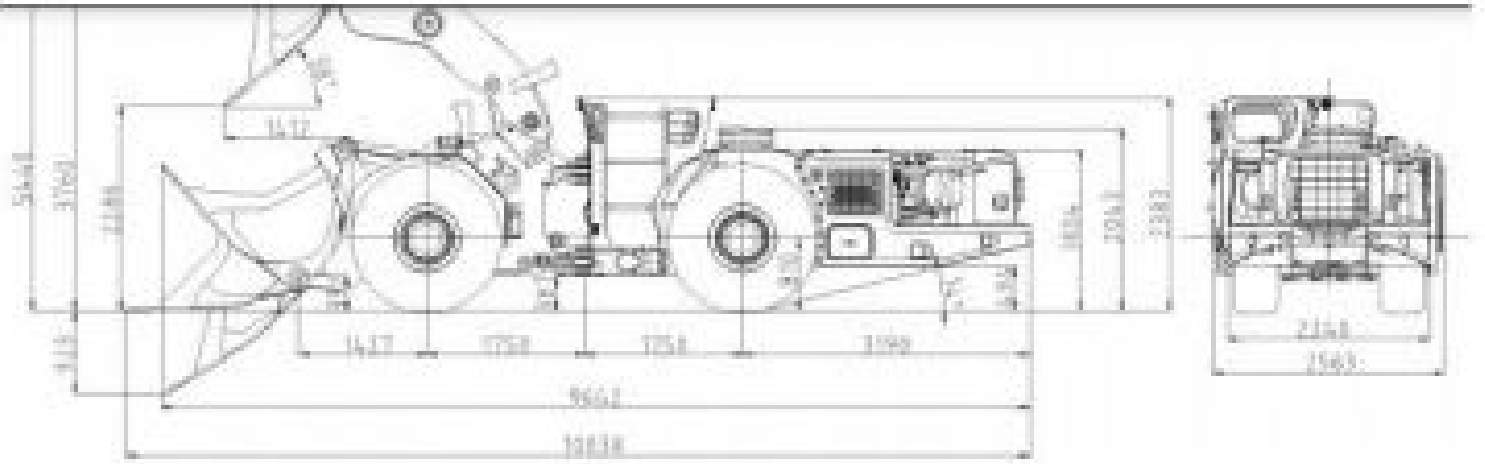

Наименование	Кол-во	Цена в Российских рублях учета НДС	Сумма в Российских рублях без учета НДС
Погрузочно-доставочная машина WJ-4	1	56 160 000	56 160 000

Суммы указаны в Российских рублях без НДС.

В стоимость включена доставка DDP, г. Москва, склад заказчика.

-Гарантийная и сервисная поддержка.

-Условия оплаты: 40% предоплата, 60% по факту поставки.

- Гарантия 1 год или 2000 м/ч в зависимости от того какой из показателей наступит раньше.

-Обеспечим полной сервисной поддержкой непосредственно на руднике.

-Предоставим консигнационный склад запчастей и агрегатов на 2000 мтч.

Срок поставки: 160 календарных дней, с момента предоплаты.

С УВАЖЕНИЕМ ECOM SOLUTION!

